

## Technisches Datenblatt

# LubX<sup>®</sup> AST weiß

### Typische Eigenschaften

- Antistatisch
- Gute Gleiteigenschaften
- Gute Trockenlaufeigenschaften
- Gute Verschleißfestigkeit


### Typische Industrien

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fördertechnik & Automation
- Lebensmittelindustrie
- Back- und Süßwaren
- Getränkeindustrie

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	0,95
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	<0,01
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
Physiologische Unbedenklichkeit			+
Formmasse PE	DIN ISO 1872-1		UHMW-PE-QCD 35-3-4
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	15
Dehnung bei Streckspannung	DIN EN ISO 527	%	23
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	510
Schlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	50
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	60
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	133 - 135
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	150 - 230 (*)
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-150 ... 80 (*)
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	130 (*)
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Durchgangswiderstand	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	≤10 <sup>9</sup>
Oberflächenwiderstand	DIN EN 62631-3-2		≤10 <sup>9</sup>



Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Diese Daten sind reine Beschaffenheitsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung.

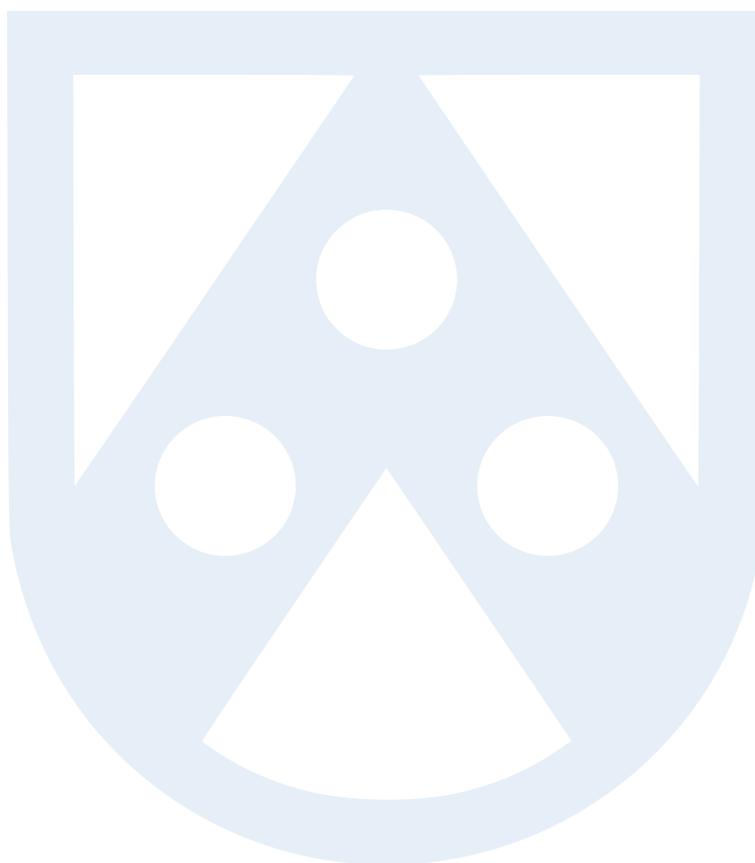

**Röchling Industrial SE & Co. KG**

Röchlingstr. 1 • 49733 Haren (Ems)/Germany (DE) • Tel. +49 5934 701-0  
info@roechling-plastics.com • www.roechling.com/industrial/haren

Print: 21/11/2024 • Release: 20/09/2023 • Version: 1.0  
PIM-Version: 313 • PIM-ID: 718574 • PIM-Code: 313-8-16.223.18.143-5.11.5.5.6-5

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

